

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 3 月 17 日 (17.03.2005)

PCT


(10) 国際公開番号
WO 2005/024360 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G01H 11/08 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/012512 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 安田 護 (YA-SUDA, Mamoru) [JP/JP]; 〒6512225 兵庫県神戸市西
(22) 国際出願日: 2004 年 8 月 31 日 (31.08.2004) 区桜が丘東町五丁目 1 1-2 Hyogo (JP). 杉森 康雄
(25) 国際出願の言語: 日本語 (SUGIMORI, Yasuo) [JP/JP]; 〒5180719 三重県名張
(26) 国際公開の言語: 日本語 市栄町 2 8 9 5-1 Mie (JP). 大辻 貴久 (OHTSUJI,
(30) 優先権データ: 特願2003-310265 2003 年 9 月 2 日 (02.09.2003) JP Takahisa) [JP/JP]; 〒5810004 大阪府八尾市東本町一
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ホシ 丁目 4-4-1 O 1 Osaka (JP).
デン株式会社 (HOSIDEN CORPORATION) [JP/JP];
〒5810071 大阪府八尾市北久宝寺 1 丁目 4 番 3 3 号
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
Osaka (JP). 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,

[続葉有]

(54) Title: VIBRATION SENSOR

(54) 発明の名称: 振動センサ

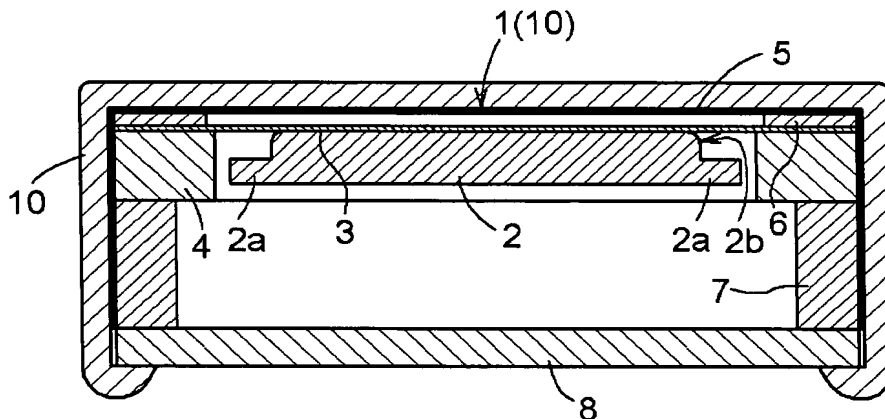

(57) Abstract: A vibration sensor in which a vibration film electrode can be protected against breakage while deterioration of sensitivity being avoided and assembling work can be improved. The vibration sensor comprises a fixed electrode (1) and a vibration film electrode (3) provided with a weight (2) to the film surface on the side opposite the side facing the fixed electrode (1) and supported fixedly on the periphery, and can output as a vibration signal a variation in capacitance between the fixed electrode (1) and the vibration film electrode (3). A protrusion (2a) protruding along the film surface direction while being spaced apart from the film surface of the vibration film electrode (3) is formed partially at the end part of the weight (2), and a member (4) capable of regulating displacement of the weight (2) by being contact with the protrusion (2a) of the weight (2) displacing along the film surface direction of the vibration film electrode (3) is provided.

(57) 要約: 感度低下を避けながら振動膜電極の破損を防止することができ、併せて、組立作業を良好に行うことが可能となる振動センサを提供する。 固定電極 1 と、固定電極 1 に対向する側とは反対側の膜面に錘体 2 が付設され且つ周囲

[続葉有]



BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 *PCT* ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

を固定支持された振動膜電極 3 とを備え、固定電極 1 と振動膜電極 3 間の静電容量の変化を振動信号として出力可能であって、振動膜電極 3 の膜面と間隔を隔てる状態で膜面方向に沿って突出する突出部 2 a が錘体 2 の端部に部分的に形成されるとともに、振動膜電極 3 の膜面方向に沿って変位する錘体 2 の突出部 2 a に接当して錘体 2 の変位を規制可能な規制部材 4 が設けられている。